




S20強化バルブガイド 組み付け要領

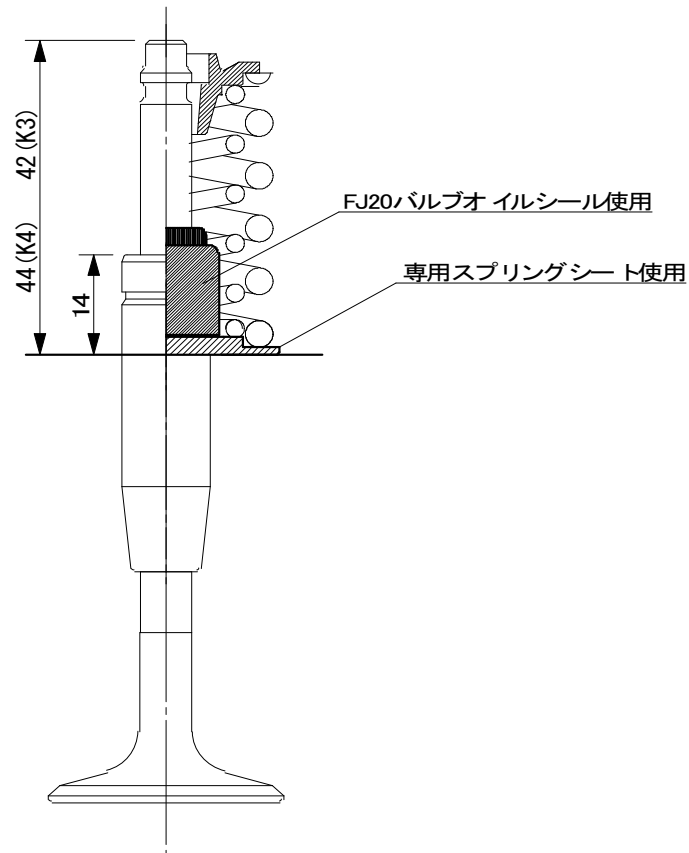

・材 質	IN アルミ青銅 (全長44.5mm) EX リン青銅 (全長48.5mm)
・バルブオイルシール	FJ20用(別売) ¥273(本体¥260)
・スプリングシート	専用品(別売) ¥1,050(本体¥1,000)
・打ち込み高さ	14mm ±0.5 (座面より)
・打ち込み圧入代	0.030~0.045 各寸法を測定し 圧入代を確認する
・オイルクリアランス インテーク側 エキゾースト側	0.015~0.020mm 0.015~0.020mm ※バルブステム径を測定し、リーマにてバルブガイドの 内径を合わせる

発売元 : 埼玉県八潮市緑町3-1-16
株式会社 亀有エンジンワークス
TEL048-998-2323 FAX048-997-9085