

L型 ENGINE TUNING PARTS

■ L30~L32
φ88.5/89/89.25/89.5/90

■ L24, L26, L28
φ86/86.5/87

L型 鍛造レーシングピストン

超軽量 290g

価格 L6 ¥155,000

(リング、ピン、サークリップ付属)
(2026.1.1更新)

鍛造への拘り

鍛造への拘りは、理由がある。鍛えられた素材。高精度を追求するがゆえに。抜付け勾配を廃止した新製法。ピンボスの負担を軽減する為の採用。ビン穴テーパの採用。高回転域でもフリクションロスを抑える三次元プロファイル。鍛造だからこそ成しえる軽量肉抜き形状。軽量+高強度を兼ね、過酷な使用条件下で高品質を発揮します。鍛造への拘りは、勝利への拘りです。

■ ピンハイト28mm L32専用 (品番: RP-L3228-)

製法	鍛造
タイプ	レース用ハイコンプ
ピストン径	φ88.5 89 89.25 89.5
ピン径×長さ	φ21×46mm 軽量タイプ
ピンハイト	28.0mm
ピストンリング厚み	1.2mm×1.2mm×2.0mm
ピストン単体重	290g / φ89
バルブリセス深さ	IN 5mm EX 5mm (46/38/バルブ対応)
バルブリセス容積	3.8cc
使用コンロッド	KAMEARI 137.5mm
使用クランク	KAMEARI 85mm

■ ピンハイト29mm L28~L31専用 (品番: RP-L3029-)

製法	鍛造
タイプ	レース用ハイコンプ
ピストン径	φ86 86.5 87 88.5 89 89.25 89.5 90
ピン径×長さ	φ21×46mm 軽量タイプ
ピンハイト	29.0mm
ピストンリング厚み	1.2mm×1.2mm×2.0mm
ピストン単体重	290g / φ89
バルブリセス深さ	IN 5mm EX 5mm (46/38/バルブ対応)
バルブリセス容積	3.8cc
使用コンロッド	KAMEARI 137.5mm / 139.5mm
使用クランク	L28 / LD28 / KAMEARI 83/85mm

MADE IN JAPAN

L28 改 L30 軽量ストリートピストン (L28 ロッド用)




価格 ¥155,000
(品番: SP-L30381-)

詳細

- ・製法 鍛造+削り出し
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ88 88.5 89 89.5
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重 330g / φ88
- ・バルブリセス深さ IN 5.0mm EX 5.0mm
- ・バルブリセス容積 3.8cc
- ・使用コンロッド L28
- ・使用クランク L28

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要
※ ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

L24, L26, L28 86 φ 軽量ストリートピストン (純正ロッド用)

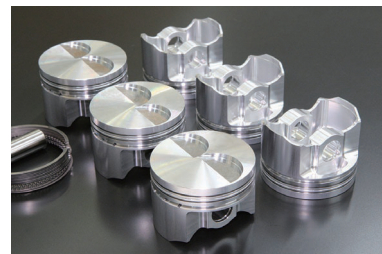


価格 ¥155,000
・86φSTD (品番: SP-L2886-STD)
・86φOS (品番: SP-L2886-OS)

詳細

- ・製法 鍛造+削り出し
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ86
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重 323g
- ・バルブリセス深さ IN 4.0mm EX 4.0mm
- ・バルブリセス容積 2.1cc
- ・使用コンロッド 純正品 (フルフロー加工必要)
- ・使用クランク 純正品

※ピストンサイズ 2タイプあり
・86φSTD (95.93mm) ... L24 L26 ボーリング用
・86φ+0.05オーバーサイズ (95.98mm) ... L28 ボルトオン用
注) 85.97φは、L28のスタンダードシリンダーボアにボルトオンで使用することを狙ったピストンサイズです。
ご使用の際はシリンダーの摩耗状況 (ボアサイズ) をご確認の上、判断してください。
ピストンサイズは狙値です。温度により多少前後します。

L28 改 L30 軽量ストリートピストン (L20 ロッド用)

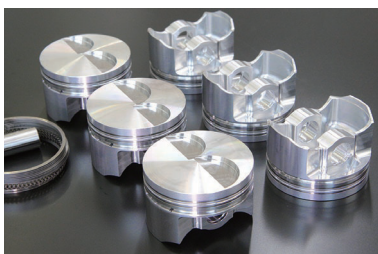

価格 ¥155,000
(品番: SP-L30355-)

詳細

- ・製法 鍛造+削り出し
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ88 88.5 89 89.5
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 35.5mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重 320g / φ88
- ・バルブリセス深さ IN 5.0mm EX 5.0mm
- ・バルブリセス容積 3.8cc
- ・使用コンロッド L20
- ・使用クランク L28

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要
※ ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

L24, L26, L28 87 φ 軽量ストリートピストン (純正ロッド用)




価格 ¥155,000
(品番: SP-L28381-87)

詳細

- ・製法 鍛造+削り出し
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ87
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.2×1.2×2.5mm
- ・ピストン単体重 339g
- ・バルブリセス深さ IN 4.0mm EX 4.0mm
- ・バルブリセス容積 2.1cc
- ・使用コンロッド 純正品
- ・使用クランク 純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要
※ ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

L28 改 L31 軽量ストリートピストン (L20 ロッド用)

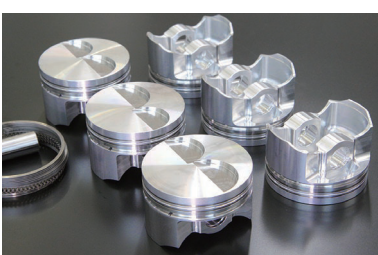


価格 ¥155,000
(品番: SP-L30335-)

詳細

- ・製法 鍛造+削り出し
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ88 88.5 89 89.5
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 33.5mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重 325g / φ89
- ・バルブリセス深さ IN 5.0mm EX 5.0mm
- ・バルブリセス容積 3.8cc
- ・使用コンロッド L20
- ・使用クランク LD28

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要
※ ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

L24, L26 φ83 軽量ストリートピストン (純正ロッド用)

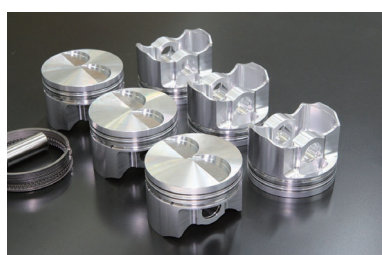

価格 ¥155,000
(品番: SP-L2483-OS)

詳細

- ・製法 鍛造+削り出し
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ83
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.2×1.2×2.5mm
- ・ピストン単体重 302g
- ・バルブリセス深さ IN 4.0mm EX 4.0mm
- ・バルブリセス容積 2.1cc
- ・使用コンロッド 純正品
- ・使用クランク 純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要
※ ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属
※ピストンサイズ (82.98mm)
L24 L26のスタンダードシリンダーボアにボルトオンで使用することを狙ったピストンサイズです。
ご使用の際はシリンダーの摩耗状況 (ボアサイズ) をご確認の上、判断してください。
注) ピストンサイズは狙値です。温度により多少前後します。

注記) 鍛造+削り出し仕様は、順次金型鍛造に移行します。(重量が多少変わります)