



## 1. 標準の位置

・センター線を合わせるとノーマルの状態です。  
最初はこの位置で組み付けしてから、バルブタイ  
ミングを始めてください。

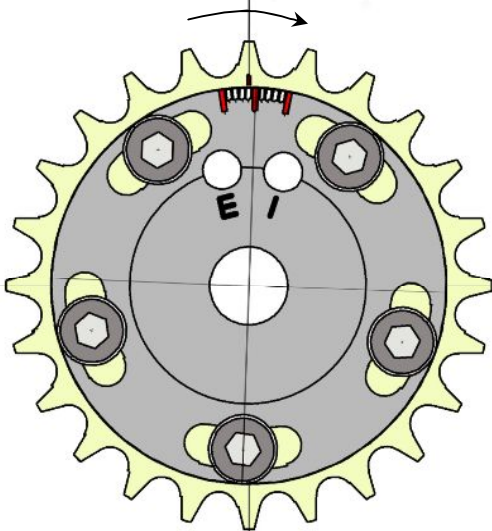

## 2. バルタイを進める

・カム山がエンジンの回転方向に1メモリ進んで  
いる状態。  
1メモリはカム角度で2度、クランク角度で4度進む。

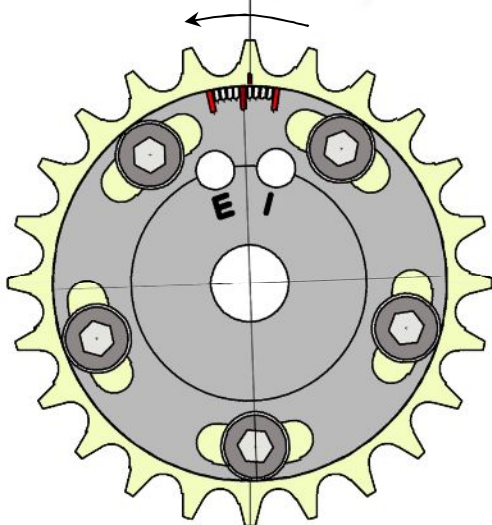

## 3. バルタイを遅める

・カム山がエンジンの逆回転方向に1メモリ遅れて  
いる状態。  
1メモリはカム角度で2度、クランク角度で4度遅れる。

## 4. スライドボルトの締め付け

・必ずトルクレンチで正確に締め付けを行って下さい。

[ スライドボルトの締め付けトルク ]

1.7~1.9 (kg/m)

17~19 (N・m)