




埼玉県八潮市緑町 3-1-16  
株式会社 亀有エンジンワークス  
TEL 0489-98-2323 FAX 0489-97-9085

## FJ20オルターネーター取り付けについて

FJ20は、ターボとNA車で取り付けブラケットの幅が違います。  
当社のリビルトオルターネーターは付属のワッシャーによって  
それぞれ、共用で使用できます。  
ワッシャー使用の有無については、下記を参照ください。

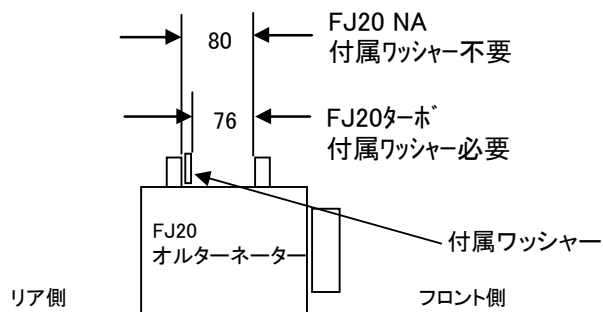

※エンジン側のブラケット寸法を現車で実測してください。  
80mmの場合は、ワッシャー使用の必要ありません。  
76mmの場合は、付属ワッシャーを使用して取り付けください。  
(ワッシャーの取り付けは図のようにリア側の内側にご使用ください。)