

L型エンジン オーバーホールパーツ2




L6 プラグコードホルダーセット（スタンダード）
適合：支柱は2本ボルトサーモカバー用
価格：　¥8,000/set




L6オルタネーターアジャストステー
適　合：L20,L24,L26,L28
価　格：¥500
(2026.11.02 更新)



VG30DETコンロッドメタル
適合：L32幅狭コンロッド用
グレード：＃0　#1　#2
価格：¥2,240　/1枚　(2026.11.02 更新)




L6 純正0.25アンダーメインメタルSET
原動機：L20,L24,L28
適　合：ジャーナルが0.25アンダーでスラストがSTDタイプ
価　格：¥17,200　(2026.11.02 更新)



L6 NDC 0.25アンダーメインメタルSET
原動機：L20,L24,L28
適　合：ジャーナルが0.25アンダーでスラストが0.1アンダーサイズ
価　格：¥11,910　(2026.4.6 更新)



L型　純正コンロッドボルト&ナットSET
原動機：L20,L24,L28,L14,L16,L18
適　合：9mmサイズのL型全車
価　格：L6 ¥7,920　L4 ¥5,280
(2026.11.02 更新)



L6　スピンドルギヤ
●後期型：KAMEARI製品　写真上
価格：¥20,000
●前期型：日産純正部品　写真下
価格：¥20,000　(2024.10.1更新)



S130　オイルレベルゲージ
※上部からHまでの距離179mm
HからLまで19mm
価　格：¥740
(2026.11.02 更新)



L6 オイルレベルゲージガイド
(2026.11.02 更新)
価　格：¥500



STDメガネマフラーガスケット
適　合：GC10/S30前期
※純正エキゾースト用
価　格：¥800



L6　エキマニ取付ボルトセット
※純正スタッドボルトやヨーク、ナットワッシャーをキットにした標準セット。
・L6 SET 価格：¥6,380
(2026.11.02更新)




L4　エキマニ取付ボルトセット
※純正スタッドボルトやヨーク、ナットワッシャーをキットにした標準セット。
・L4 SET 価格：¥4,080
(2026.11.02更新)



L6　貫通式オルタネーターブラケット
※チューニングカーのボルト緩み対策品。
クロモリ強化ボルト(M8×130）付属
※取付･･･ボルトオン
(2026.11.02 更新)　価　格：¥7,400



L6　貫通式オルタネーターブラケット
※チューニングカーのボルト緩み対策品。
クロモリ強化ボルト(M10×130）付属
※取付･･･オルタネーター穴拡大加工必要
(2026.11.02 更新)　価　格：¥8,100



L20B　フロントカバーG/K
※左右セット　(2026.4.6 更新)
価　格：¥1,400／SET



L型　インマニ上側取付ボルトSET
※7マーク高強度ボルト（M8×35）（ワッシャー組み込みタイプ）
価　格：L6　¥1,500　(6本SET)
L4　¥1,000　(4本SET)



亀有スターター取付ボルトSET
適合：L4, L6, U20, S20
※7マーク日産純正ボルト（M10×35）（ワッシャー組み込みタイプ）
(2026.11.02 更新)価　格：¥480 /2本SET



L型　チェーンガイド 強化ボルトSET
※強化クロモリフランジボルト（M6×18）
スプリングワッシャー
M6×φ14×t2.3平ワッシャー
(2026.4.6 更新)　価　格：¥1,000/SET



L6　ARP 強化フライホイールボルト
※チューニングカーのボルト緩み対策品。
締付トルク･･･18.5kg/m
（181.4 N･m）
価　格：¥12,000



L4　ARP 強化フライホイールボルト
※チューニングカーのボルト緩み対策品。
締付トルク･･･18.5kg/m
（181.4 N･m）
価　格：¥10,000



クラッチカバー強化ボルト6本SET（締付トルク：4.0kg/m　39.2N･m）
適合：L6(225mm)　L18, FJ20(NA)
L20B, A型, 2TG, 18RG, 4K
価　格：¥1,500
※腐食に強いクロムメッキ仕上げ



クラッチカバー強化ボルト9本SET（締付トルク：4.0kg/m　39.2N･m）
適合：L6(240mm)亀有大径クラッチ
FJ20ET, SR20, RB20
価　格：¥2,250
※腐食に強いクロムメッキ仕上げ



L6 タコ足 メガネフランジボルトSET（材質：ステンレスSUS304）
※ M8×40　マフラー取付ボルト
価　格：¥1,200/SET



L6 カムホルダー強化ボルトSET
※多少長めの設定でネジ山を痛めづらい
M8×100　締付：2.5kg/m(24.5N･m)
M8×40　締付：2.2kg/m(21.5N･m)
価　格：¥2,250




L4 カムホルダー強化ボルトSET
※多少長めの設定でネジ山を痛めづらい
M8×100　締付：2.5kg/m(24.5N･m)
M8×40　締付：2.2kg/m(21.5N･m)
価　格：¥1,800

■L6 スピンドルギヤの違い

●タイプA（後期型）

適合
KAMEARI レースディスビィー
S56.2～純正ディスビィー（1981.2～）
S130後期、HR30

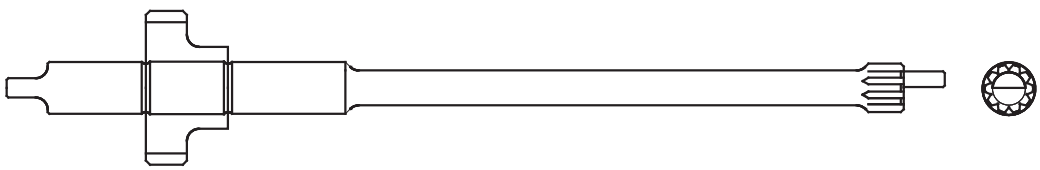

●タイプB（前期型）

適合
～S56.2純正ディスビィー（～1981.2）
S30、S130前期
GC10～GC210、KHC130

